

## たいせつに、たいせつに…

カネロンDSPは、ステンレス板・アルミ板・カラー鋼板・  
銘板・化粧合板などの輸送、保管、加工時における製品  
表面の損傷から美しく表面を守り、また汚染防止、防錆、  
加工時の作業性向上等を目的として、当社独自の技術  
により開発された表面保護用粘着フィルムです。

傷や汚れから製品を大切に守る **カネロンDSP**  
《表面保護用粘着フィルム》



# 使用目的、被着体にあわせてご利用ください

## 標準仕様

タイプ	標準粘着力 (g/25 m <sup>2</sup> )	標準寸法			フィルム			主な用途例
		厚さ(μ)	幅(m)	長さ(m)	材質	色	伸び(%)	
PE-602	30	65μ	1000 } 1250	100	ポリエチレン 樹脂系	透明	350% 以上	ステンレス板、アルミ板、 カラー塗装板(ステンレス、 アルミ、鋼板)化粧板等 の輸送、保存時の保護、 折り曲げ 絞り加工時の保護
PE-605	80			200				
PE-606	150			500				
PE-608	200			1000				
PE-619	250			1000 } 1220				
BE-602	30	65μ	1000 } 1250	100 200 500 1000	ポリエチレン 樹脂系	ブルー	350% 以上	ステンレス板、アルミ板、 カラー塗装板アルミサッ シ等の輸送、保存時の 保護、折り曲げ、絞り加 工時の保護
BE-702	80	60μ						
BE-705	100	70μ						
BE-707	150							
BE-708	200							
BE-619	250	65μ	100 } 1000	塗装鋼板の艶消し用				
WG-103	200	100μ	1000 } 1250	50 100 200	ポリエチレン 樹脂系	白色	250% 以上	ステンレス板、アルミ板、 等の厚板用

- 〔注〕 1 標準粘着力はSUS#430BA板に5Kgのゴムロールで、貼り合わせ、300mm/分の引張りスピード、180°の剥離角度、20℃で測定したもので、保証値ではありません。  
 2 上記以外の長さについては、ご相談ください。  
 3 塩ビ系の板、及び低温乾燥塗装板に使用される場合は、ご相談ください。  
 4 上記以外の色もごございます(例、グリーン・ホワイト・etc)  
 5 上記以外の品種も各用途に合わせて取り揃えてありますのでご相談お申し付けください。


保護する目的があれば、どんなものにもぴったりフィット  
カネロンD・S・Pはあらゆる産業界で使用されています。

ニーズは無限に広がります。

オーディオ製品等の銘板類




ストーブ・扇風機等の家庭用品類

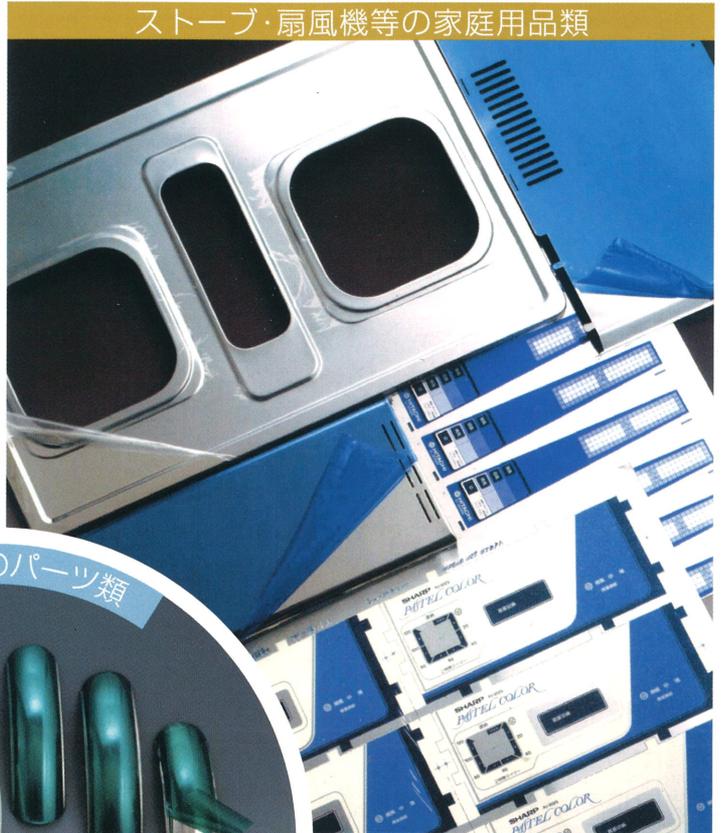


自転車等のパーツ類



アルミサッシ・壁材等の建材類

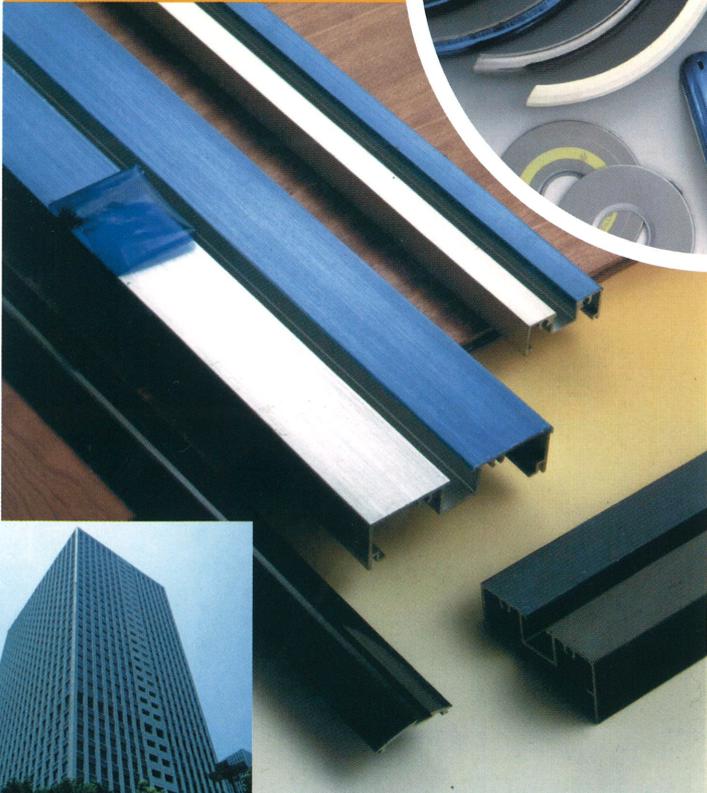

ステンレス浴槽等の住宅部品類

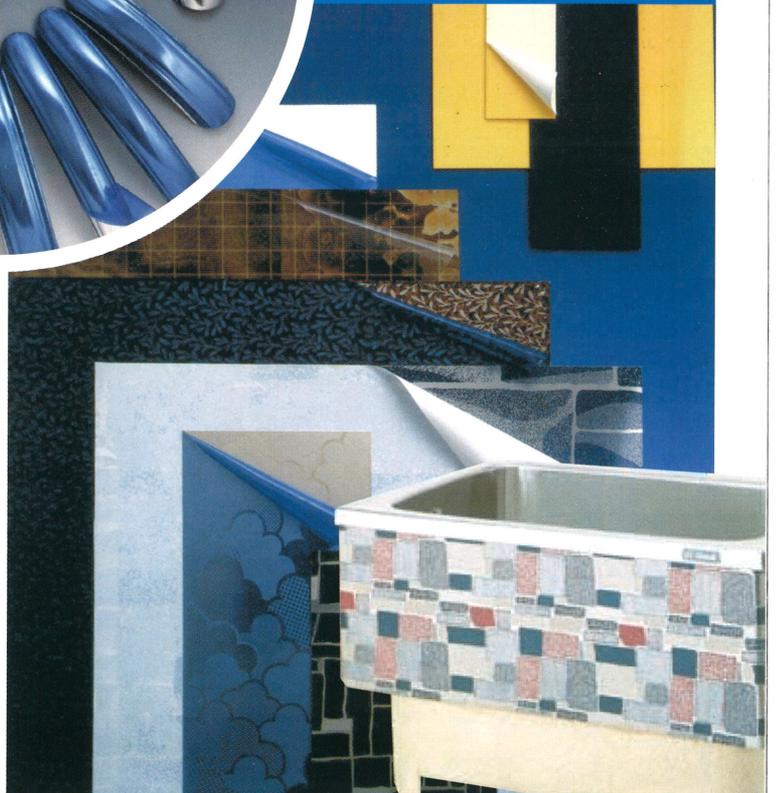

# カネロンD・S・Pの特長

## 1 傷・汚染防止効果が優れています。

カネロンDSPは、強度性に優れ、耐熱性にも強く、加工、組立輸送、保管時の傷、汚れ、化学薬品等から大切な製品を守ります。

## 2 作業性に優れています。

カネロンDSPは、巻き戻しが軽く、張り付けが容易でスピーディに作業が出来ます。

## 3 温度適性に優れています。

カネロンDSPは、低温から高温まで、温度による影響を受けにくく、安心してご使用いただけます。

## 4 加工性に優れています。

カネロンDSPは、切断、打抜き性、折り曲げ、ロールフォーミング、絞り等の加工性を高め、不良率を減少させます。

## 5 品種が豊富で多様なニーズに対応できます。

カネロンDSPは品種が豊富です。ステンレス、アルミ等の金属用から、プラスチック用まで各種取り揃えていますので最適なものをお選びいただけます。

