

SMG シリーズ

標準品 耐洗浄 RoHS2  
~250V<sub>dc</sub> 適合品

SMQ  
↑ 小形化  
SMG




- ◎ 85℃ 2,000時間保証。
- ◎ 350~450V<sub>dc</sub>は基板洗浄タイプではありませんのでご注意ください。

◆規格表

項目	性能												
カテゴリ温度範囲	-40~+85℃(6.3~400V <sub>dc</sub> ) -25~+85℃(450V <sub>dc</sub> )												
定格電圧範囲	6.3~450V <sub>dc</sub>												
静電容量許容差	±20%(M) (20℃、120Hz)												
漏れ電流	6.3~100V <sub>dc</sub> 160~450V <sub>dc</sub>												
	I=0.03CVまたは4μAのうちいずれか大なる値以下												
	(1分値)												
	CV ≤ 1,000 I=0.1CV+40以下 I=0.03CV+15以下 CV > 1,000 I=0.04CV+100以下 I=0.02CV+25以下												
損失角の正接(tan δ)	I: 漏れ電流(μA)、C: 静電容量(μF)、V: 定格電圧(V <sub>dc</sub> ) (20℃)												
	定格電圧(V <sub>dc</sub> )	6.3V	10V	16V	25V	35V	50V	63V	100V	160~250V	350~400V	450V	
	tan δ (Max.)	0.34	0.24	0.20	0.16	0.14	0.12	0.09	0.08	0.20	0.24	0.24	
但し、1,000μFを超えるものについては、1,000μF増す毎に0.02加えた値とする (20℃、120Hz)													
温度特性 (インピーダンス比) 右表の値以下	定格電圧(V <sub>dc</sub> ) 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 63V 100V 160~250V 350~400V 450V												
	Z(-25℃)/Z(+20℃)	5	4	3	2	2	2	2	2	3	6	6	
	Z(-40℃)/Z(+20℃)	12	10	8	5	4	3	3	3	4	6	-	
耐久性	85℃において定格電圧を2,000時間印加後、20℃に復帰させ測定を行なったとき、下記を満足すること												
	静電容量変化率	初期値の±20%以内						初期値の±20%以内					
	損失角の正接	初期規格値の200%以下						初期規格値の200%以下					
	漏れ電流	初期規格値以下											
高温無負荷特性	85℃において電圧を印加せず1,000時間放置後、20℃に復帰させ試験前処理(JIS C 5101-4 4.1項)の後、測定を行なったとき、下記を満足すること												
	定格電圧(V <sub>dc</sub> )	6.3~100V <sub>dc</sub>						160~450V <sub>dc</sub>					
	静電容量変化率	初期値の±20%以内						初期値の±20%以内					
	損失角の正接	初期規格値の200%以下						初期規格値の200%以下					
	漏れ電流	初期規格値以下						初期規格値の500%以下					
許容洗浄条件	テクニカルノート 6項「基板洗浄について」をご参照下さい (尚、定格電圧350V <sub>dc</sub> ~450V <sub>dc</sub> は洗浄対策品ではありません)												


◆寸法図 (CE04形) [mm]

●端子コード: E

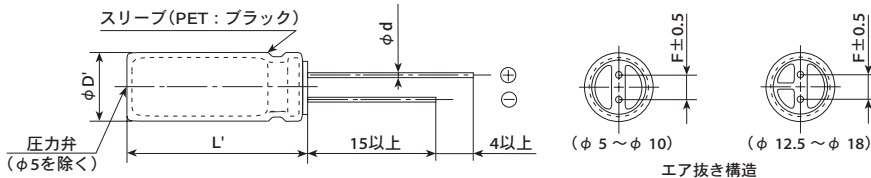

φD	5	6.3	8	10	12.5	16	18
φd	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8
F	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5
φD'	φD+0.5以下						
L'	L+1.5以下						

◆品番体系

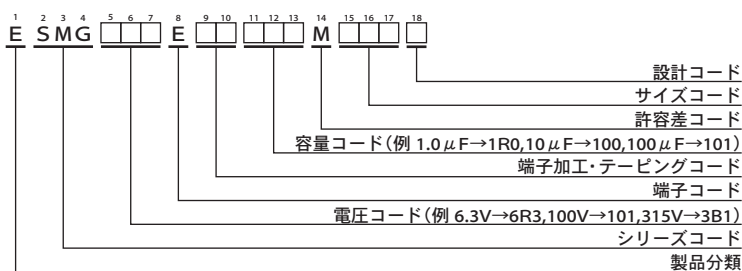

品番コードの詳細は「品番の表し方(リード形)」をご参照下さい。

SMG シリーズ

◆標準品一覧表

□内の製品(350~450V<sub>dc</sub>)は基板洗浄できません。

WV (V <sub>dc</sub> )	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	tan δ	定格リップル電流 (mA rms/85℃, 120Hz)	品番	WV (V <sub>dc</sub> )	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	tan δ	定格リップル電流 (mA rms/85℃, 120Hz)	品番	
6.3	220	5×11	0.34	200	ESMG6R3E□□221ME11D	63	22	5×11	0.09	100	ESMG630E□□220ME11D	
	330	6.3×11	0.34	270	ESMG6R3E□□331MF11D		33	6.3×11	0.09	140	ESMG630E□□330MF11D	
	470	6.3×11	0.34	320	ESMG6R3E□□471MF11D		47	6.3×11	0.09	170	ESMG630E□□470MF11D	
	1,000	8×11.5	0.34	540	ESMG6R3E□□102MHB5D		100	10×12.5	0.09	300	ESMG630E□□101MJCS5	
	2,200	10×20	0.36	1,000	ESMG6R3E□□222MJ20S		220	10×16	0.09	490	ESMG630E□□221MJ16S	
	3,300	10×20	0.38	1,185	ESMG6R3E□□332MJ20S		330	10×20	0.09	710	ESMG630E□□331MJ20S	
	4,700	12.5×20	0.40	1,545	ESMG6R3E□□472MK20S		470	12.5×20	0.09	900	ESMG630E□□471MK20S	
	6,800	12.5×25	0.44	1,915	ESMG6R3E□□682MK25S		1,000	16×25	0.09	1,300	ESMG630E□□102ML25S	
	10,000	16×25	0.52	2,330	ESMG6R3E□□103ML25S		100	1.0	5×11	0.08	21	ESMG101E□□1R0ME11D
	15,000	16×35.5	0.62	2,845	ESMG6R3E□□153MLP1S			2.2	5×11	0.08	30	ESMG101E□□2R2ME11D
22,000	18×40	0.76	3,320	ESMG6R3E□□223MM40S	3.3	5×11		0.08	40	ESMG101E□□3R3ME11D		
10	220	5×11	0.24	240	ESMG100E□□221ME11D	4.7		5×11	0.08	45	ESMG101E□□4R7ME11D	
	330	6.3×11	0.24	290	ESMG100E□□331MF11D	10		6.3×11	0.08	75	ESMG101E□□100MF11D	
	470	6.3×11	0.24	350	ESMG100E□□471MF11D	22		8×11.5	0.08	130	ESMG101E□□220MHB5D	
	1,000	10×12.5	0.24	650	ESMG100E□□102MJC5S	33		8×11.5	0.08	180	ESMG101E□□330MHB5D	
	2,200	10×20	0.26	1,070	ESMG100E□□222MJ20S	47		10×12.5	0.08	230	ESMG101E□□470MJC5S	
	3,300	12.5×20	0.28	1,420	ESMG100E□□332MK20S	100		10×20	0.08	370	ESMG101E□□101MJ20S	
	4,700	12.5×25	0.30	1,780	ESMG100E□□472MK25S	220		12.5×25	0.08	620	ESMG101E□□221MK25S	
	6,800	16×25	0.34	2,220	ESMG100E□□682ML25S	330	12.5×25	0.08	760	ESMG101E□□331MK25S		
	10,000	16×35.5	0.42	2,670	ESMG100E□□103MLP1S	470	16×25	0.08	1,000	ESMG101E□□471ML25S		
	15,000	18×35.5	0.52	3,080	ESMG100E□□153MMP1S	1,000	18×40	0.08	1,380	ESMG101E□□102MM40S		
16	100	5×11	0.20	160	ESMG160E□□101ME11D	160	3.3	6.3×11	0.20	40	ESMG161E□□3R3MF11D	
	220	6.3×11	0.20	260	ESMG160E□□221MF11D		4.7	6.3×11	0.20	48	ESMG161E□□4R7MF11D	
	330	8×11.5	0.20	370	ESMG160E□□331MHB5D		10	10×12.5	0.20	94	ESMG161E□□100MJC5S	
	470	8×11.5	0.20	440	ESMG160E□□471MHB5D		22	10×20	0.20	170	ESMG161E□□220MJ20S	
	1,000	10×16	0.20	785	ESMG160E□□102MJ16S		33	10×20	0.20	205	ESMG161E□□330MJ20S	
	2,200	12.5×20	0.22	1,295	ESMG160E□□222MK20S		47	12.5×20	0.20	270	ESMG161E□□470MK20S	
	3,300	12.5×25	0.24	1,655	ESMG160E□□332MK25S		100	12.5×25	0.20	430	ESMG161E□□101MK25S	
	4,700	16×25	0.26	2,090	ESMG160E□□472ML25S		220	16×31.5	0.20	760	ESMG161E□□221MLN3S	
	6,800	16×31.5	0.30	2,520	ESMG160E□□682MLN3S		330	18×35.5	0.20	995	ESMG161E□□331MMP1S	
	10,000	18×35.5	0.38	2,920	ESMG160E□□103MMP1S		200	3.3	6.3×11	0.20	40	ESMG201E□□3R3MF11D
25	47	5×11	0.16	115	ESMG250E□□470ME11D	4.7		8×11.5	0.20	55	ESMG201E□□4R7MHB5D	
	100	6.3×11	0.16	190	ESMG250E□□101MF11D	10		10×12.5	0.20	94	ESMG201E□□100MJC5S	
	220	8×11.5	0.16	330	ESMG250E□□221MHB5D	22		10×20	0.20	170	ESMG201E□□220MJ20S	
	330	8×11.5	0.16	440	ESMG250E□□331MHB5D	33		10×20	0.20	205	ESMG201E□□330MJ20S	
	470	10×12.5	0.16	545	ESMG250E□□471MJC5S	47		12.5×20	0.20	270	ESMG201E□□470MK20S	
	1,000	10×20	0.16	955	ESMG250E□□102MJ20S	100		16×25	0.20	475	ESMG201E□□101ML25S	
	2,200	12.5×25	0.18	1,540	ESMG250E□□222MK25S	220		18×35.5	0.20	810	ESMG201E□□221MMP1S	
	3,300	16×25	0.20	1,975	ESMG250E□□332ML25S	250		2.2	6.3×11	0.20	32	ESMG251E□□2R2MF11D
	4,700	16×31.5	0.22	2,420	ESMG250E□□472MLN3S			3.3	8×11.5	0.20	46	ESMG251E□□3R3MHB5D
	6,800	18×35.5	0.26	2,880	ESMG250E□□682MMP1S		4.7	8×11.5	0.20	55	ESMG251E□□4R7MHB5D	
35	47	5×11	0.14	130	ESMG350E□□470ME11D		10	10×16	0.20	105	ESMG251E□□100MJ16S	
	100	6.3×11	0.14	210	ESMG350E□□101MF11D		22	10×20	0.20	170	ESMG251E□□220MJ20S	
	220	8×11.5	0.14	385	ESMG350E□□221MHB5D		33	12.5×20	0.20	230	ESMG251E□□330MK20S	
	330	10×12.5	0.14	490	ESMG350E□□331MJC5S		47	12.5×25	0.20	295	ESMG251E□□470MK25S	
	470	10×16	0.14	645	ESMG350E□□471MJ16S		100	16×31.5	0.20	515	ESMG251E□□101MLN3S	
	1,000	12.5×20	0.14	1,145	ESMG350E□□102MK20S		220	18×40	0.20	825	ESMG251E□□221MM40S	
	2,200	16×25	0.16	1,785	ESMG350E□□222ML25S		350	1.0	6.3×11	0.24	22	ESMG351E□□1R0MF11D
	3,300	16×35.5	0.18	2,275	ESMG350E□□332MLP1S	2.2		8×11.5	0.24	38	ESMG351E□□2R2MHB5D	
	4,700	18×35.5	0.20	2,700	ESMG350E□□472MMP1S	3.3		8×11.5	0.24	46	ESMG351E□□3R3MHB5D	
	50	1.0	5×11	0.12	17	ESMG500E□□1R0ME11D		4.7	10×12.5	0.24	65	ESMG351E□□4R7MJC5S
2.2		5×11	0.12	28	ESMG500E□□2R2ME11D	10		10×20	0.24	115	ESMG351E□□100MJ20S	
3.3		5×11	0.12	35	ESMG500E□□3R3ME11D	22		12.5×20	0.24	185	ESMG351E□□220MK20S	
4.7		5×11	0.12	41	ESMG500E□□4R7ME11D	33		16×25	0.24	275	ESMG351E□□330ML25S	
10		5×11	0.12	60	ESMG500E□□100ME11D	47		16×25	0.24	325	ESMG351E□□470ML25S	
22		5×11	0.12	95	ESMG500E□□220ME11D	100		18×31.5	0.24	530	ESMG351E□□101MMN3S	
33		5×11	0.12	125	ESMG500E□□330ME11D	400		1.0	6.3×11	0.24	22	ESMG401E□□1R0MF11D
47		6.3×11	0.12	155	ESMG500E□□470MF11D		2.2	8×11.5	0.24	38	ESMG401E□□2R2MHB5D	
100		8×11.5	0.12	260	ESMG500E□□101MHB5D		3.3	10×12.5	0.24	54	ESMG401E□□3R3MJC5S	
220		10×12.5	0.12	430	ESMG500E□□221MJC5S		4.7	10×16	0.24	71	ESMG401E□□4R7MJ16S	
330	10×16	0.12	585	ESMG500E□□331MJ16S	10		10×20	0.24	115	ESMG401E□□100MJ20S		
470	10×20	0.12	755	ESMG500E□□471MJ20S	22		12.5×25	0.24	205	ESMG401E□□220MK25S		
1,000	12.5×25	0.12	1,340	ESMG500E□□102MK25S	33		16×25	0.24	275	ESMG401E□□330ML25S		
2,200	16×35.5	0.14	2,075	ESMG500E□□222MLP1S	47		16×31.5	0.24	350	ESMG401E□□470MLN3S		
3,300	18×35.5	0.16	2,500	ESMG500E□□332MMP1S	450		2.2	10×12.5	0.24	32	ESMG451E□□2R2MJC5S	
63	10	5×11	0.09	65			ESMG630E□□100ME11D	3.3	10×16	0.24	44	ESMG451E□□3R3MJ16S

□□には端子加工・テーピングコードが入ります。

記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。本カタログと納入仕様書の記載内容に基づいてご使用下さい。

SMGシリーズ

◆標準品一覧表

□内の製品(350~450V<sub>dc</sub>)は基板洗浄できません。

WV (V <sub>dc</sub> )	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	tan δ	定格リプル電流 (mA <sub>rms</sub> /85℃, 120Hz)	品番	WV (V <sub>dc</sub> )	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	tan δ	定格リプル電流 (mA <sub>rms</sub> /85℃, 120Hz)	品番
450	4.7	10×20	0.24	56	ESMG451E□□4R7MJ20S	450	33	16×31.5	0.24	215	ESMG451E□□330MLN3S
	10	12.5×20	0.24	91	ESMG451E□□100MK20S		47	16×35.5	0.24	265	ESMG451E□□470MLP1S
	22	16×25	0.24	165	ESMG451E□□220ML25S						

□□には端子加工・テーピングコードが入ります。

◆定格リプル電流周波数補正係数

リプル周波数が標準品一覧表の規定値と異なる場合は、下表の係数を乗じた値以下でご使用下さい。

◎周波数補正係数

静電容量(μF)	周波数(Hz)					
	50	120	300	1k	10k	100k
1.0~4.7	0.65	1.00	1.35	1.75	2.30	2.50
10~47	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	1.80
100~1,000	0.80	1.00	1.15	1.30	1.40	1.50
2,200~	0.85	1.00	1.03	1.05	1.08	1.08

※アルミ電解コンデンサの劣化はリプル電流重量による自己発熱温度上昇により、5℃上昇することに2倍の寿命加速となります。長寿命を期待する場合はリプル電流を低減してご使用下さい。